



★ 外形寸法(単位:mm) Dimensions (Unit:mm)


PC8,PC8Z




(バラ品あり)

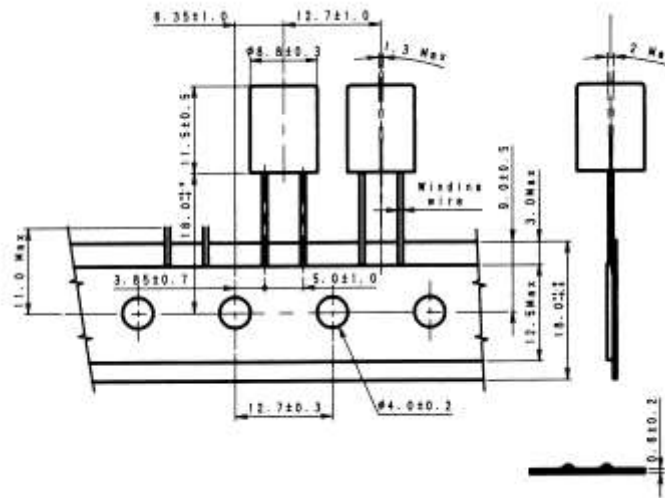


PJ10Z




(バラ品あり)

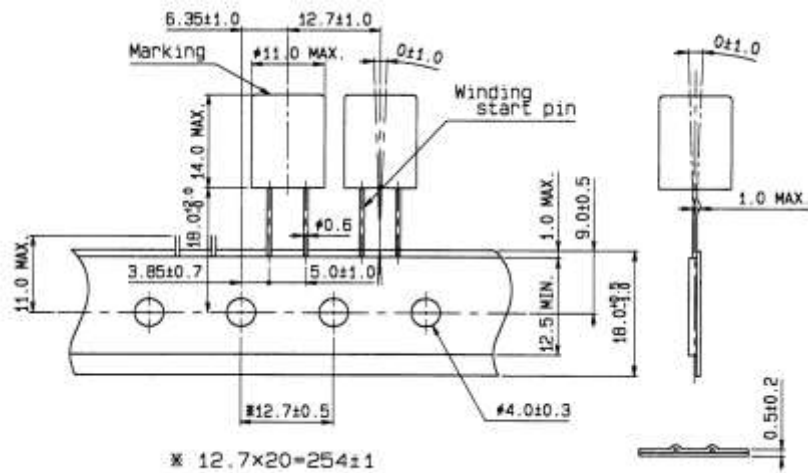

PJ13Z



(バラ品あり)

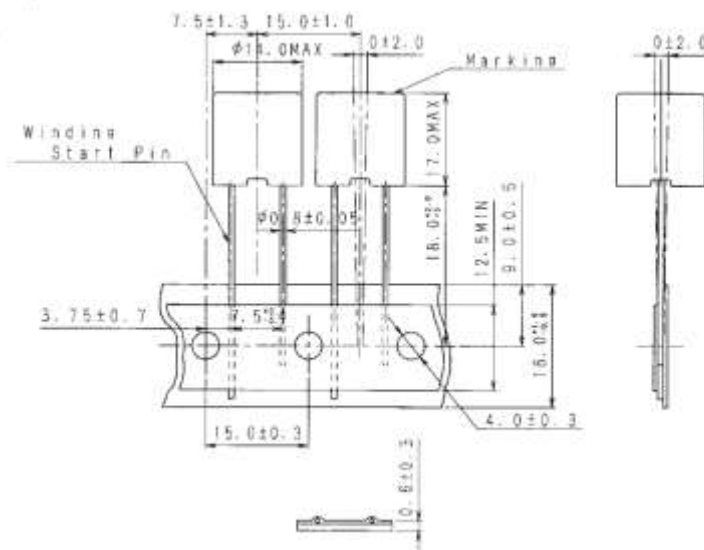

寸法値は現状での標準値です。改善の為、変更する場合がありますので、御使用の際には個別の納入仕様書にてご確認ください。

特性表

PJ13Z(テーピング品)			
測定周波数 Frequency	1.0 μ H ~ 10 μ H 10 μ H ~ 以上	100kHz 1.0kHz	
品番	インダクタンス (μ H)	許容電流 (A)	直流抵抗 (Ω Max)
PJ13ZT-100K	10 \pm 10%	4.10	0.020
PJ13ZT-150K	15 \pm 10%	3.70	0.024
PJ13ZT-220K	22 \pm 10%	3.30	0.030
PJ13ZT-330K	33 \pm 10%	2.60	0.050
PJ13ZT-470K	47 \pm 10%	2.40	0.060
PJ13ZT-680K	68 \pm 10%	2.00	0.080
PJ13ZT-101K	100 \pm 10%	1.80	0.110
PJ13ZT-121K	120 \pm 10%	1.70	0.120
PJ13ZT-151K	150 \pm 10%	1.50	0.155
PJ13ZT-221K	220 \pm 10%	1.23	0.240
PJ13ZT-271K	270 \pm 10%	1.20	0.270
PJ13ZT-331K	330 \pm 10%	1.00	0.360
PJ13ZT-391K	390 \pm 10%	0.90	0.400
PJ13ZT-471K	470 \pm 10%	0.84	0.500
PJ13ZT-681K	680 \pm 10%	0.72	0.680
PJ13ZT-102J	1.0mH \pm 5%	0.56	1.100
PJ13ZT-152J	1.5mH \pm 5%	0.47	1.600
PJ13ZT-222J	2.2mH \pm 5%	0.40	2.200
PJ13ZT-332J	3.3mH \pm 5%	0.32	3.500
PJ13ZT-472J	4.7mH \pm 5%	0.25	5.300
PJ13ZT-682J	6.8mH \pm 5%	0.21	7.900
PJ13ZT-103J	10mH \pm 5%	0.19	10.60

特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応致しますので、設計部、営業担当にご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善の為、変更する場合がありますので、御使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。