

特徴/Features


- 誘電体にポリエステルフィルムを使用した信頼性の高い製品です。 ★Polyester film as dielectric provides high reliability and safety.
- 小型軽量のためP形ケース入りグロースターター用コンデンサとして最適です。 ★Smallness and light weight are suitable for glowstarter capacitors.

規格/Specifications

使用温度範囲 Temp. range	-40~+85°C		
定格電圧 Rated voltage	220V, 250Vac		
静電容量範囲 Capacitance	0.001~0.01 μ F (E-12), 0.006 μ F※		
静電容量許容差 Cap. tolerance	接地用 Ground capacitor	: $\pm 10\%$ (K)	雑音防止用 Noise suppression
誘電正接 Tangent of loss angle	0.01 $\tan \delta_{\text{ess}}$		
耐電圧 Voltage proof	1,600V. ac 1~5sec.		
絶縁抵抗 Insulation resistance	20,000M Ω 以上 of more		

※ 雑音防止用は、0.006 μ Fのみとなります。
 ※ For noise suppression : Only 0.006 μ F

寸法/Dimension (mm)

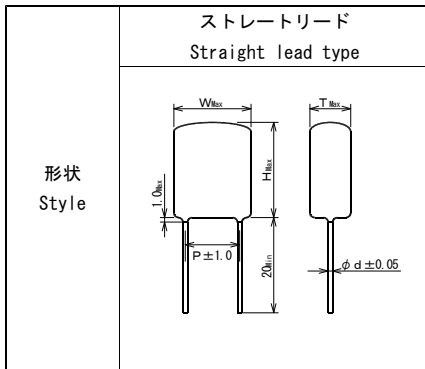

Cap CODE	Cap (μ F)	NSM (A) 220Vac							NSM (A) 250Vac						
									NUMBER OF PIECES						
		W	H	T	P	ϕ d	ロング Long	Bag	Box	W	H	T	P	ϕ d	ロング Long
102	0.0010	8.8	10.5	3.8	6.3	0.5	200	1,000	8.8	10.5	3.8	6.3	0.5	200	1,000
122	0.0012	9.0	10.5	4.0	6.3	0.5	200	1,000	9.0	10.5	4.0	6.3	0.5	200	1,000
152	0.0015	9.3	10.5	4.2	6.3	0.5	200	1,000	9.3	10.5	4.2	6.3	0.5	200	1,000
182	0.0018	9.5	10.5	4.5	6.3	0.5	200	1,000	9.5	10.5	4.5	6.3	0.5	200	1,000
222	0.0022	9.0	12.5	4.2	6.2	0.5	200	1,000	9.0	12.5	4.2	6.2	0.5	200	1,000
272	0.0027	9.2	12.5	4.4	6.2	0.5	200	1,000	9.2	12.5	4.4	6.2	0.5	200	1,000
332	0.0033	9.4	12.5	4.8	6.2	0.5	200	1,000	9.4	12.5	4.8	6.2	0.5	200	1,000
392	0.0039	9.8	12.5	5.0	6.2	0.5	200	1,000	9.8	12.5	5.0	6.2	0.5	200	1,000
472	0.0047	10.2	13.0	5.3	6.2	0.5	200	1,000	10.2	13.0	5.3	6.2	0.5	200	1,000
562	0.0056	9.8	15.5	5.0	6.2	0.5	200	1,000	9.8	15.5	5.0	6.2	0.5	200	1,000
602	0.0060	10.5	16.0	4.5	6.5	0.5	200	1,000	10.3	16.0	5.5	6.0	0.5	200	1,000
682	0.0068	10.5	16.0	5.2	6.3	0.5	100	1,000	10.5	16.0	5.2	6.3	0.5	100	1,000
822	0.0082	10.5	16.0	5.5	6.3	0.5	100	1,000	10.5	16.0	5.5	6.3	0.5	100	1,000
103	0.010	10.5	15.0	6.0	6.3	0.5	100	1,000	10.5	15.0	6.0	6.3	0.5	100	1,000